



## ООО «Способ крепления»

143 002, Российская Федерация,  
Московская область,  
г. Одинцово, ул. Западная, д.13  
тел. +7 495 748 44 02, моб. +7 916 807 79 39  
e-mail: [all@td-sks.ru](mailto:all@td-sks.ru) [www.td-sks.ru](http://www.td-sks.ru)


# Система подвесных потолков для сэндвич-панелей DARTS Panels



## Omega-профиль DARTS ALU

**Omega-профиль DARTS ALU** применяется для надёжной фиксации подвесного потолка из сэндвич-панелей в морозильных камерах, промышленных холодильных складах с низкотемпературным режимом. Допустимый температурный диапазон применения профиля от - 40 °С до + 60 °С.


Использование профиля для холодильных камер **Omega-профиль DARTS ALU** в системе подвесных потолков из сэндвич-панелей гарантирует качественный результат и существенно облегчает процесс монтажа.

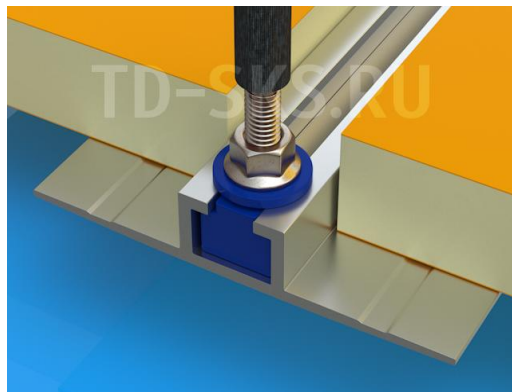

Крепление потолочных сэндвич-панелей к **Omega-профилю DARTS ALU** осуществляется с помощью заклёпок из нержавеющей стали.


Образующееся пространство между панелями и профилем заполняется монтажной пеной.

## Компоненты системы

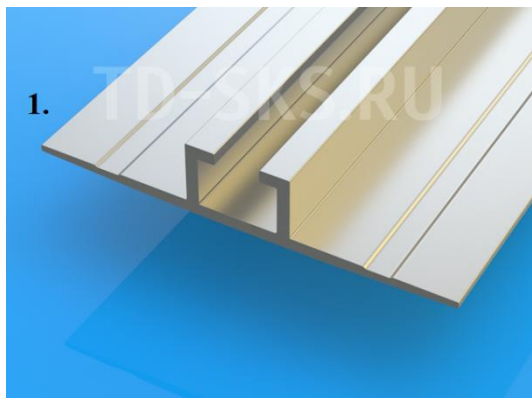

### 1. Omega-профиль DARTS ALU

Изготовлен из алюминия.  
Длина профиля – 4 м.п.  
Окраска в цвета RAL.  
Основной цвет – 9003.  
Толщина стенки профиля – 4 мм.  
Ширина полки профиля – 135 мм.

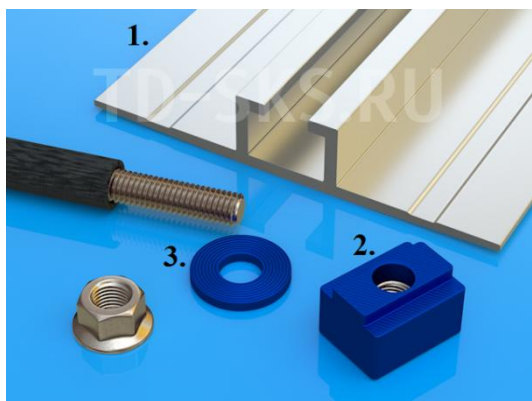

### 2. Термогайка

Изготовлена из высококачественного пластика, внутри – гайка металлическая.  
Отверстие под шпильку M10.

### 3. Термошайба

Изготовлена из высококачественного пластика.  
Используется для отсечения мостика холода.  
Не деформирует профиль.




## ООО «Способ крепления»

143 002, Российская Федерация,  
Московская область,  
г. Одинцово, ул. Западная, д. 13  
тел. +7 495 748 44 02, моб. +7 916 807 79 39  
e-mail: [all@td-sks.ru](mailto:all@td-sks.ru) [www.td-sks.ru](http://www.td-sks.ru)

# Система подвесных потолков для сэндвич-панелей DARTS Panels



## T-профиль DARTS ALU

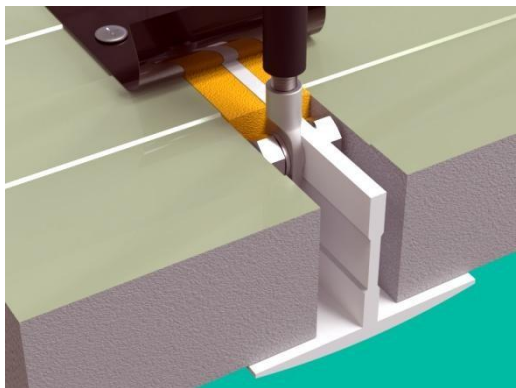

**T-профиль DARTS ALU** применяется в помещениях с температурным режимом от - 40 °С до + 60 °С.

**T-профиль DARTS ALU** разработан специально для надежной фиксации подвесных потолков из сэндвич-панелей при монтаже холодильных камер.

Крепление потолочных сэндвич-панелей с использованием **T-профиля DARTS ALU** также рекомендовано:

- в низко- и среднетемпературных холодильных камерах и складах предприятий торговли и пищевой промышленности,
- складах фармацевтической продукции,
- овощехранилищах,
- камерах шоковой заморозки и др.

### Преимущества компонентов системы подвесных потолков для сэндвич-панелей DARTS Panels:


- герметичность, что исключает вероятность промерзания элементов и образования «мостика холода»;
- простота и удобство монтажа;
- надежность крепления, образуемого компонентами системы, обеспечивает длительный срок эксплуатации и препятствует провисанию потолка;
- доступность различных вариантов исполнения подвесных профилей (T-профиль DARTS ALU, Омега-профиль DARTS ALU) и материалов изготовления компонентов системы;
- качество изготовления и эстетичный внешний вид.

## Компоненты системы




### T-профиль DARTS ALU

Изготовлен из алюминия.  
Длина профиля – 4 м.п.  
Окраска в цвета RAL.  
Основной цвет – 9003.  
Толщина стенки профиля – 5 мм.



A = 90 мм  
B = 60 мм



### Крепёж

- Болт ГОСТ 7798-70 А4 М10х20, нержавеющая сталь.
- Плоская шайба DIN 125 ГОСТ 11371-78 без фаски 10.5, нержавеющая сталь А4.
- Шестигранная гайка М10 DIN 934 ГОСТ 5915-70, нержавеющая сталь А4.



### Универсальный подвес М10-12

Изготовлен из оцинкованной стали. Диаметр отверстия под шпильку М10 или М12.  
Диаметр отверстия под болт: М10 - 10,5 мм; М12 – 12 мм.



### Изоляция шпильки

К-FLEX - не менее 30 см длины шпильки.