Система подвесных потолков для сэндвич-панелей DAARTS Coolroom

DAARTS

Coolroom

Профиль DAARTS RBZ

Профиль DAARTS RBZ применяется для надёжной фиксации подвесного потолка из сэндвич-панелей в морозильных камерах, промышленных холодильных складах с низкотемпературным режимом.
Допустимый температурный диапазон применения профиля от - 40 °С до + 60°С.

Использование профиля для холодильных камер ***Профиль DAARTS RBZ*** в системе подвесных потолков из сэндвич-панелей гарантирует качественный результат и существенно облегчает процессмонтажа.

Крепление потолочных сэндвич-панелей к ***Профилю DAARTS RBZ*** осуществляется с помощью заклёпок из нержавеющей стали.
Образующееся пространство между панелями и профилем заполняется монтажной пеной.

Компоненты системы

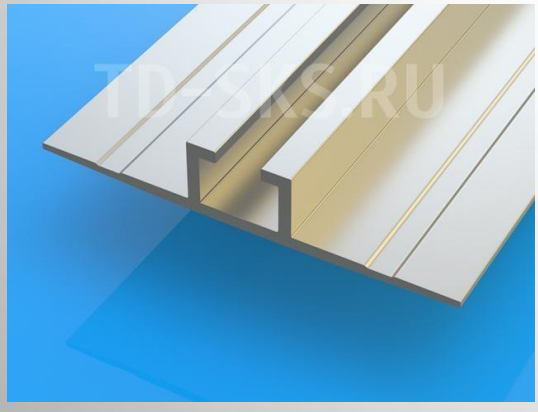

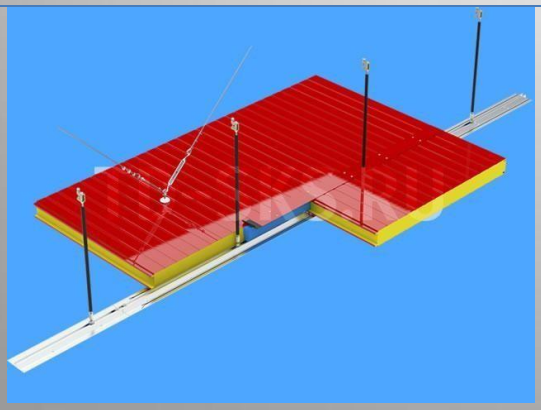

Запатентованный продукт

1. Профиль DAARTS RBZ

Изготовлен из алюминия.
Длина профиля – 4 м.п.
Окраска в цвета RAL.
Основной цвет – 9003.
Толщина стенки профиля – 4 мм.
Ширина полки профиля – 135мм.

2. Термоболт

Изготовлен из высококачественного пластика, внутри – болт металлический, под шпильку М10.

3. Термошайба

Изготовлена из высококачественного пластика. Используется для отсечения мостика холода. Не деформирует профиль.

ООО «Способ крепления»
143 002 Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 106
Тел: +7 495 748 44 02 ; моб. +7 916 807 79 39
E-mail: zakaz@daarts.ru www. daarts.ru

DAARTS Система подвесных потолков для сэндвич-панелей DAARTS Coolroom

Coolroom

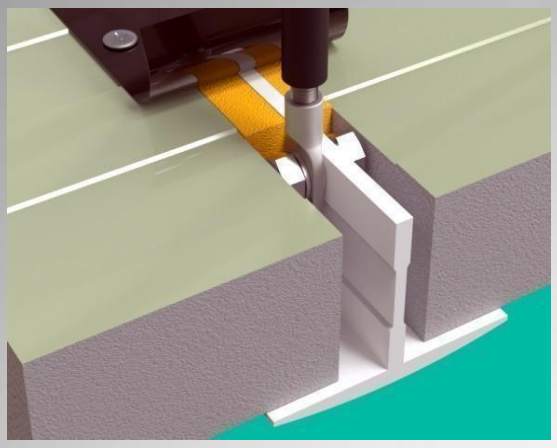

T-профиль DAARTS ALU применяется в помещениях с температурным режимом от 0 °С до + 60°С.

T-профиль DAARTS ALU разработан специально для надёжной фиксации подвесных потолков из сэндвич-панелей.

Крепление потолочных сэндвич-панелей с использованием ***T-профиля DAARTS ALU*** также рекомендовано:

- в среднетемпературных камерах и складахпредприятий торговли и пищевой промышленности,
- складах фармацевтической продукции,
- овощехранилищах и др.

Запатентованный продукт

Преимущества компонентов системы подвесных потолковдля сэндвич-панелей DAARTS Collroom:

- герметичность;
- простота и удобство монтажа;
- надёжность крепления,образуемого компонентами системы, обеспечивает длительный срок эксплуатации и препятствует провисанию потолка;
- доступность различных вариантов исполнения подвесных профилей (Т-профильDAARTS ALU, профиль DAARTS RBZ) и материалов изготовления компонентовсистемы;
- качество изготовления и эстетичный внешний вид.

Компонентысистемы

Т-профиль DAARTS ALU

Изготовлен из алюминия. Длина профиля – 4 м.п. Окраска в цвета RAL. Основнойцвет –9003. Толщинастенки профиля – 5 мм.



A= 90мм B = 60мм

Универсальный подвес М10-12

Изготовлен из оцинкованной стали. Диаметр отверстия под шпильку М10 или М12. Диаметротверстия под болт: М10 - 10,5 мм; М12 – 12 мм.



Крепёж

- БолтГОСТ 7798-70 А4 М10х20, нержавеющаясталь.
- Плоская шайба DIN125 ГОСТ11371-78 без фаски10.5, нержавеющаясальА4.
- ШестигранаягайкаМ10 DIN 934 ГОСТ 5915-70, нержавеющая сталь А4.
- Несущая способность профиля подтвержденапротоколом испытаний

ООО «Способ крепления»
143 002 Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 106
Тел: +7 495 748 44 02 ; моб. +7 916 807 79 39
E-mail: zakaz@daarts.ru www. daarts.ru