



ООО «Способ крепления»

143 002, Российская Федерация,
Московская область,
г. Одинцово, ул. Западная, д.13
тел. +7 495 748 44 02, моб. +7 916 807 79 39
e-mail: all@td-sks.ru www.td-sks.ru


Система подвесных потолков для сэндвич-панелей DARTS Panels



Omega-профиль DARTS ALU

Omega-профиль DARTS ALU применяется для надёжной фиксации подвесного потолка из сэндвич-панелей в морозильных камерах, промышленных холодильных складах с низкотемпературным режимом. Допустимый температурный диапазон применения профиля от - 40 °С до + 60 °С.


Использование профиля для холодильных камер **Omega-профиль DARTS ALU** в системе подвесных потолков из сэндвич-панелей гарантирует качественный результат и существенно облегчает процесс монтажа.

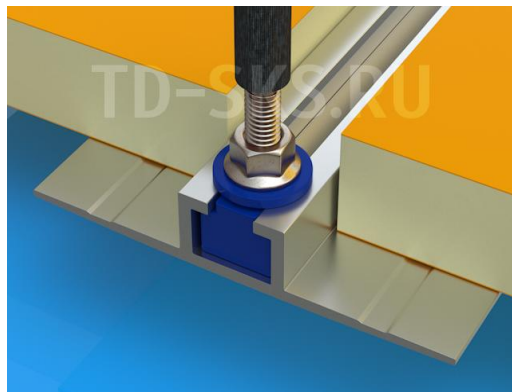

Крепление потолочных сэндвич-панелей к **Omega-профилю DARTS ALU** осуществляется с помощью заклёпок из нержавеющей стали.


Образующееся пространство между панелями и профилем заполняется монтажной пеной.

Компоненты системы

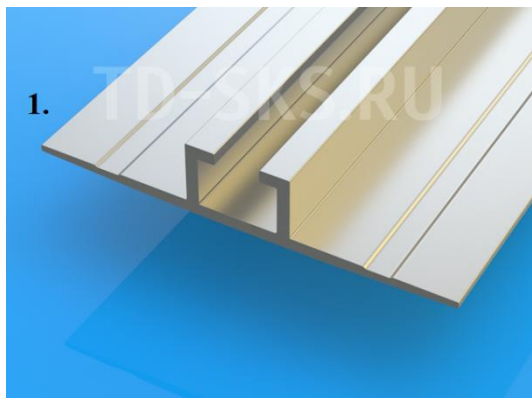

1. Omega-профиль DARTS ALU

Изготовлен из алюминия.
Длина профиля – 4 м.п.
Окраска в цвета RAL.
Основной цвет – 9003.
Толщина стенки профиля – 4 мм.
Ширина полки профиля – 135 мм.

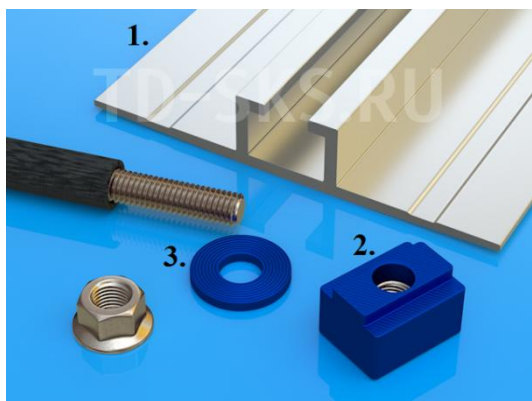

2. Термогайка

Изготовлена из высококачественного пластика, внутри – гайка металлическая.
Отверстие под шпильку М10.

3. Термошайба

Изготовлена из высококачественного пластика.
Используется для отсечения мостика холода.
Не деформирует профиль.




ООО «Способ крепления»

143 002, Российская Федерация,
Московская область,
г. Одинцово, ул. Западная, д. 13
тел. +7 495 748 44 02, моб. +7 916 807 79 39
e-mail: all@td-sks.ru www.td-sks.ru

Система подвесных потолков для сэндвич-панелей DARTS Panels



T-профиль DARTS ALU

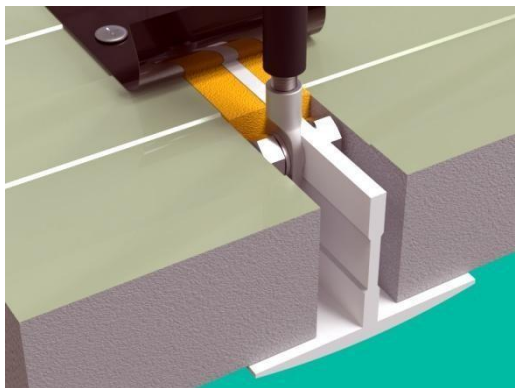

T-профиль DARTS ALU применяется в помещениях с температурным режимом от 0 °С до + 60 °С.

T-профиль DARTS ALU разработан специально для надежной фиксации подвесных потолков из сэндвич-панелей.

Крепление потолочных сэндвич-панелей с использованием **T-профиля DARTS ALU** также рекомендовано:

- в среднетемпературных камерах и складах предприятий торговли и пищевой промышленности,
- складах фармацевтической продукции,
- овощехранилищах и др.

Преимущества компонентов системы подвесных потолков для сэндвич-панелей DARTS Panels:


- герметичность;
- простота и удобство монтажа;
- надежность крепления, образуемого компонентами системы, обеспечивает длительный срок эксплуатации и препятствует провисанию потолка;
- доступность различных вариантов исполнения подвесных профилей (T-профиль DARTS ALU, Omega-профиль DARTS ALU) и материалов изготовления компонентов системы;
- качество изготовления и эстетичный внешний вид.

Компоненты системы



T-профиль DARTS ALU

Изготовлен из алюминия.
Длина профиля – 4 м.п.
Окраска в цвета RAL.
Основной цвет – 9003.
Толщина стенки профиля – 5 мм.




A = 90 мм
B = 60 мм



Универсальный подвес M10-12

Изготовлен из оцинкованной стали. Диаметр отверстия под шпильку M10 или M12.
Диаметр отверстия под болт:
M10 - 10,5 мм; M12 – 12 мм.



Крепеж

- Болт ГОСТ 7798-70 А4 М10х20, нержавеющая сталь.
- Плоская шайба DIN 125 ГОСТ 11371-78 без фаски 10.5, нержавеющая сталь А4.
- Шестигранная гайка М10 DIN 934 ГОСТ 5915-70, нержавеющая сталь А4.



- Несущая способность профиля подтверждена протоколом испытаний